






Perlenkettengeräte 3:1

Untersetzung **3:1** max. Abtriebsdrehmoment **0,4 Nm** Wirkungsgrad **0,63**

Einsatzgebiet:

Jalousien, Plissees, etc. mit 25 mm Oberkasten

- durch raumseitige Umlenkung der Perlenkette kann bei Fensterbeschattungen das gesamte Glasmaß genutzt werden
- linke und rechte Getriebeausführung
- Farbe: weiss
- für Perlenketten mit 4,5 mm Perlendurchmesser und 6 mm Perlenabstand

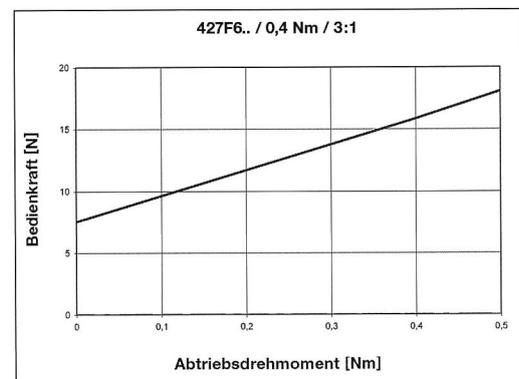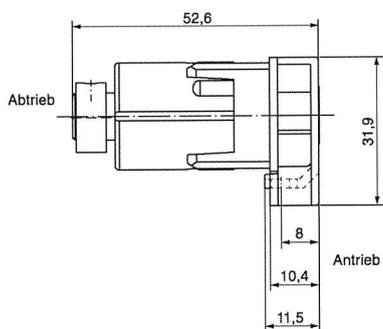

Perlenkettengeräte 3:1 weiss

| Art. Nr. | Abtrieb | Beschreibung |
|----------|---------|--|
| 427F600 | ⊕ 6 mm | rechts, Deckel weiss |
| 427F601 | ⊕ 6 mm | links, Deckel weiss |
| 427F606 | ⊕ 5 mm | rechts, Deckel weiss |
| 427F607 | ⊕ 5 mm | links, Deckel weiss |
| 427F615 | ⊕ 6 mm | links, Deckel grau |
| 427F616 | ⊕ 6 mm | links, Deckel schwarz |
| 427F617 | ⊕ 6 mm | rechts, Deckel schwarz |
| 427F618 | ⊕ 6 mm | rechts, Deckel grau |
| 427F660 | ⊕ 6 mm | rechts, Deckel weiss mit Seilanbindung |
| 427F661 | ⊕ 6 mm | links, Deckel weiss mit Seilanbindung |
| 427F662 | ⊕ 6 mm | rechts, Deckel grau mit Seilanbindung |
| 427F663 | ⊕ 6 mm | links, Deckel grau mit Seilanbindung |
| 427F664 | ⊕ 6 mm | rechts, Deckel schwarz mit Seilanbindung |
| 427F665 | ⊕ 6 mm | links, Deckel schwarz mit Seilanbindung |
| 427F666 | ⊕ 5 mm | rechts, Deckel weiss mit Seilanbindung |
| 427F667 | ⊕ 5 mm | links, Deckel weiss mit Seilanbindung |