






Kegelradgetriebe 1:1

Untersetzung **1:1** max. Abtriebsdrehmoment **0,75 Nm** Wirkungsgrad **0,51**

Einsatzgebiet:

Jalousien mit 25 mm Oberkasten

- durchgehendes Innenprofil am Antrieb, dadurch nur eine Getriebeausführung für gleiche Drehrichtung bei linkem oder rechtem Einbau
- alternativ auch mit montiertem Kreuzgelenk
- passender Getriebehälter 429F100

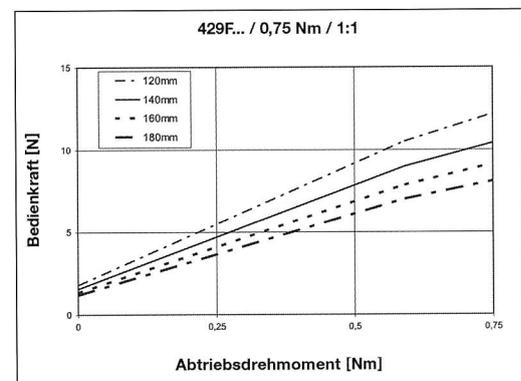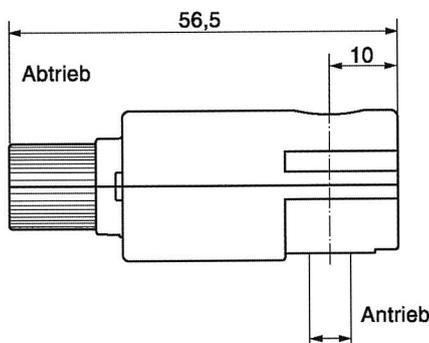

Kegelradgetriebe 1:1 mit Zinkgehäuse Ø 22 mm

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb	Beschreibung
429F027	⊕ 6 mm	⊕ 5 mm	links/rechts
429F028	⊕ 6 mm	⊕ 6 mm	links/rechts
429F030	⊕ 6 mm	⊞ 5 mm	links/rechts
429F033	Kreuzgelenk Za. 9,9 mm QB. 4	⊕ 6 mm	rechts
429F034	Kreuzgelenk Za. 9,9 mm QB. 4	⊕ 6 mm	links

Getriebehälter für K-Getriebe Ø 22 mm

Art. Nr.	Außenmaße	Beschreibung
429F100	23,5 x 22,2 AH 11,5 mm	Befestigung mit Inbusschraube

