



GEIGER
Antriebstechnik

410F...



Kegelradgetriebe 3:1



Untersetzung **3:1** max. Abtriebsdrehmoment **12 Nm** Wirkungsgrad **0,66**

Einsatzgebiet:

Gelenkarmmarkisen

- schnell (Untersetzung 3:1)
- direkt ins Tuchrohr einsetzbar
- mit Endanschlag nach max. 14 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)
- Farben und Ösenverlängerungen auf Anfrage

Hinweis: Auch mit ovaler Öse erhältlich. Weitere Artikel auf Anfrage.

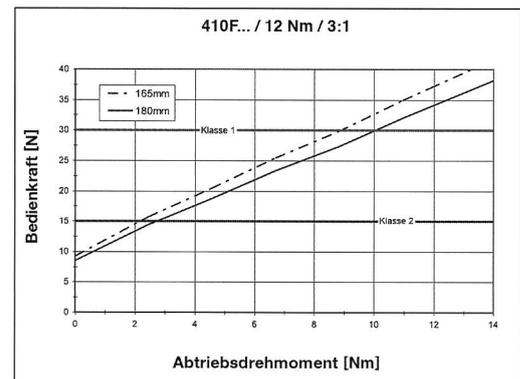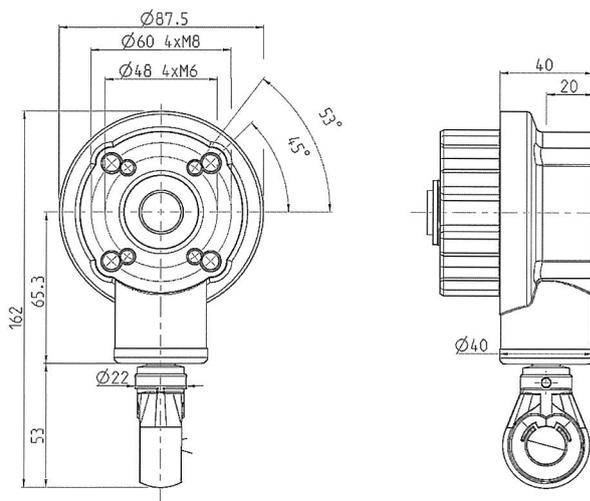

Kegelradgetriebe 3:1

Art. Nr.	Befestigung/Farbe	AB	Antrieb	Abtrieb	Beschreibung
410F311	M6 / RAL 7035	x		Ø 75,5	Öse grau
410F310	M6 / RAL 9010	x		Ø 75,5	Öse weiss
410F316	M6 / RAL 8019	x		Ø 75,5	Öse schwarz