

Schneckengetriebe 3:1





Untersetzung **3:1** max. Abtriebsdrehmoment **3,5 Nm** Wirkungsgrad **0,35**

Einsatzgebiet: Screens, Volants

- geringe Einbaumaße
- ohne Endanschlag
- bei Innenbedienung Antrieb auch durch Innenprofil möglich
- Freilauf und Ösenverlängerungen auf Anfrage

Hinweis: Auch mit ovaler Öse erhältlich. Weitere Artikel auf Anfrage.

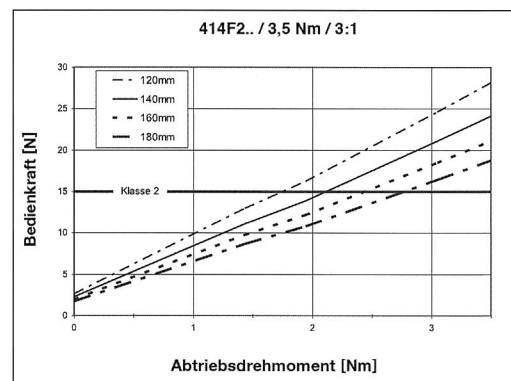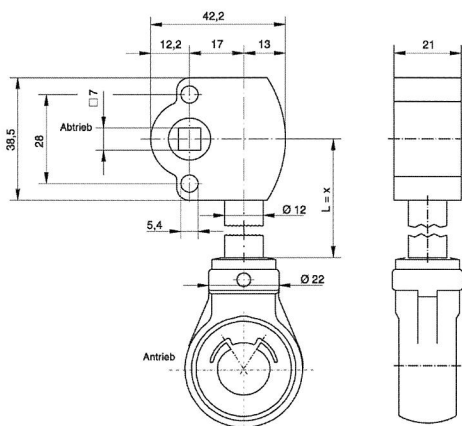

Schneckengetriebe 3:1, Gehäuse 42 x 38 mm

Art. Nr.	Befestigung/Farbe	Antrieb	Abtrieb
414F220	-	☐ 6 mm	☐ 7 mm
414F225	2 x M6 / -	Getriebe-Mitte bis graue Öse 45 mm	☐ 7 mm
414F226	2 x M6 / -	Getriebe-Mitte bis weisse Öse 45 mm	☐ 7 mm
414F229	2 x M6 / -	Getriebe-Mitte bis schwarze Öse 45 mm	☐ 7 mm
414F252	-	Getriebe-Mitte bis graue Öse 45 mm	☐ 7 mm