

416F...

Schneckengetriebe 7:1



Untersetzung **7:1** max. Abtriebsdrehmoment **20 Nm** Wirkungsgrad **0,42**



Einsatzgebiet:

Gelenkarm-, Fallarm- und Fenstermarkisen

- mit oder ohne Gehäuseaufnahme
- mit Endanschlag nach max. 15 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)
- Farben und Ösenverlängerungen auf Anfrage

Hinweis: Auch mit ovaler Öse und Ösenverlängerungen erhältlich.
Weitere Artikel auf Anfrage.

Mögliche Ösenverlängerungen: 63, 94, 128.

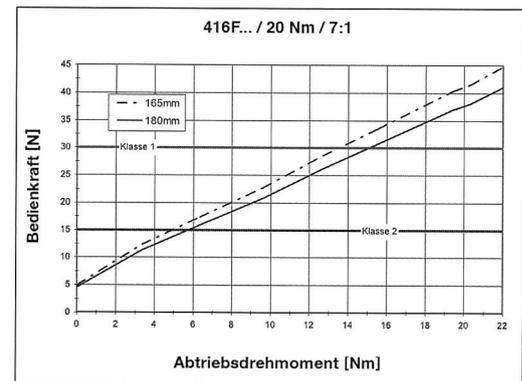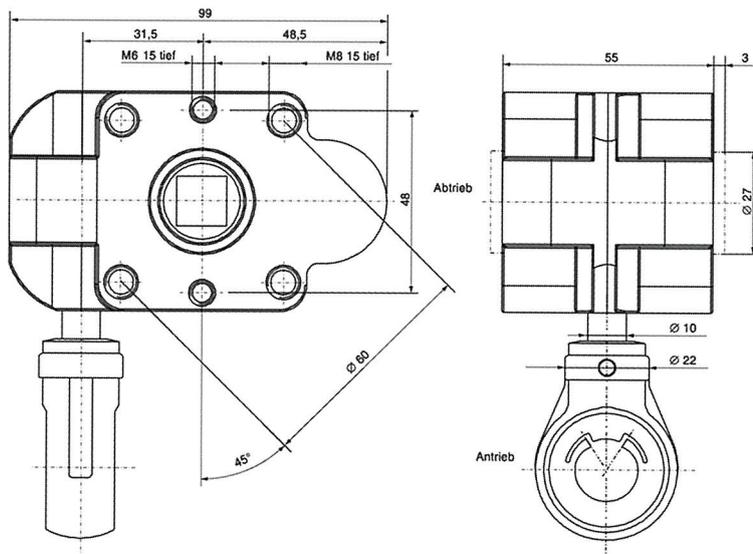

Schneckengetriebe 7:1

Art. Nr.	Farbe/Bund	AB	Antrieb	Abtrieb	Beschreibung
416F301	RAL 7035 / x	x		<input type="checkbox"/> 13,1 mm	Öse grau
416F305	RAL 9010 / x	x		<input type="checkbox"/> 13,1 mm	Öse weiss
416F308	RAL 9006 / x	x		<input type="checkbox"/> 13,1 mm	Öse grau