

Kegelradgetriebe 2,7:1





Untersetzung **2,7:1** max. Abtriebsdrehmoment **6Nm** Wirkungsgrad **0,66**

Einsatzgebiet:

Roolladenantrieb in Vorbau- und Aufsatzelementen, Markisolettten

- links und rechts einbaubar bei gleichbleibender Drehrichtung
- nur für Gelenklager-Antrieb geeignet
- Kupplungsstück zur Verwendung eines 8 mm (Vierkant), siehe 462F093
- Befestigung mittels Getriebehälter 462F070 oder 462F071
- mit oder ohne Endanschlag nach 23 Umdrehungen

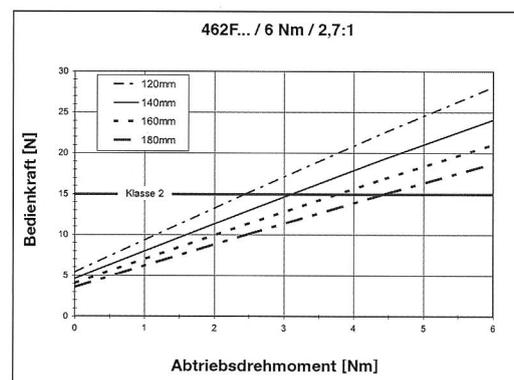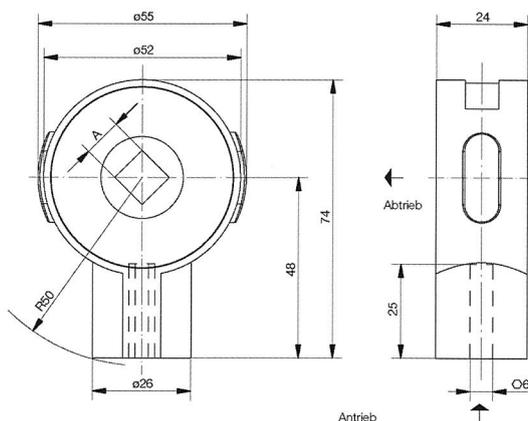

Kegelradgetriebe 2,7:1

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb	AB
462F002	⬡ 6 mm	□ 7 mm	X
462F004	⬡ 6 mm	□ 9 mm	X
462F005	⬡ 6 mm	□ 10 mm	-
462F006	⬡ 6 mm	□ 10 mm	-
462F007	⬡ 6 mm	□ 12 mm	-
462F018	⬡ 6 mm	⬡ 14 mm	X
462F021	⬡ 6 mm	⊙ 14 mm	-
462F022	⬡ 6 mm	⊙ 14 mm	X
462F020	⬡ 6 mm	Keilwelle	X