



Neigungsverstellgetriebe


Einsatzgebiet:

Gelenkarmmarkisen

- einfache und schnelle Montage, Montageanleitung auf Anfrage
- Voreinstellung 7°, Schwenkbereich 55°
- Verstellung durch Kurbelantrieb
- für alle 40 x 40 mm Tragrohre mit 2 bzw. 2,5 mm Wandstärke
- Farben auf Anfrage
- Lieferung als kompletter Montagesatz (ohne Verbindungswelle)



Hinweis: Auch mit ovaler Öse erhältlich. Weitere Artikel auf Anfrage.

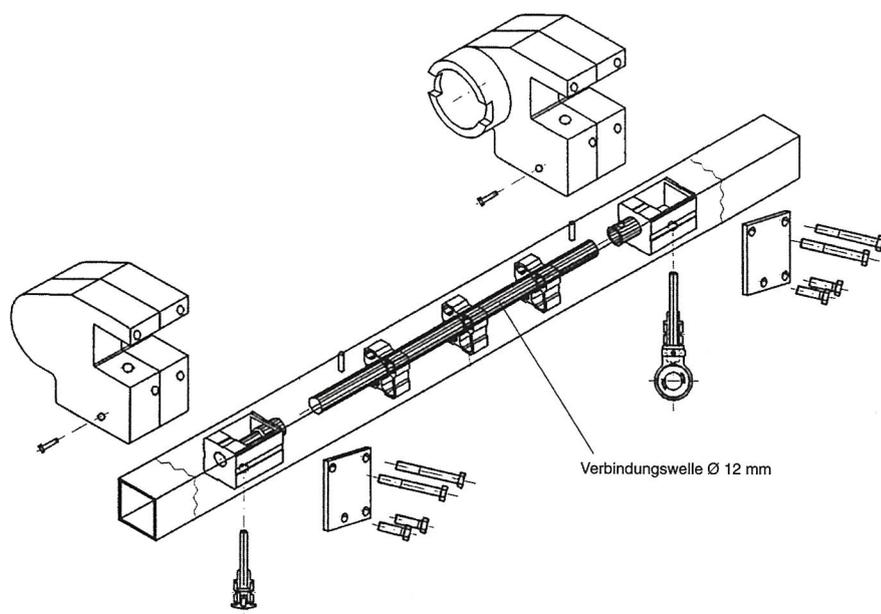

Neigungsverstellgetriebe für Rohr 40 x 40 mm

Art. Nr.	Farbe	Profil	Profil	Beschreibung
482F131	RAL 9010		für Rohr 40 x 40 mm	Öse weiss
482F150	RAL 9006		für Rohr 40 x 40 mm	Öse grau
482F155	RAL 8019		für Rohr 40 x 40 mm	Öse schwarz
482F156	RAL 7035		für Rohr 40 x 40 mm	Öse grau
482F157	RAL 9016		für Rohr 40 x 40 mm	Öse weiss
482F159	RAL 7038		für Rohr 40 x 40 mm	Öse grau
482F212	-		für Rohr 40 x 40 mm	Öse grau