


Neigungsverstellgetriebe



Einsatzgebiet:

Gelenkarmmarkisen

- einfache und schnelle Montage, Montageanleitung auf Anfrage
- Neigungsverstellung nur bei max. halb ausgefahrener Markise bedienen
- Neigungswinkel unbegrenzt
- Verstellung durch Kurbelantrieb
- für alle 40 x 40 mm Tragrohre mit 2 bzw. 2,5 mm Wandstärke
- Farben auf Anfrage
- Lieferung als kompletter Montagesatz (ohne Verbindungswelle)

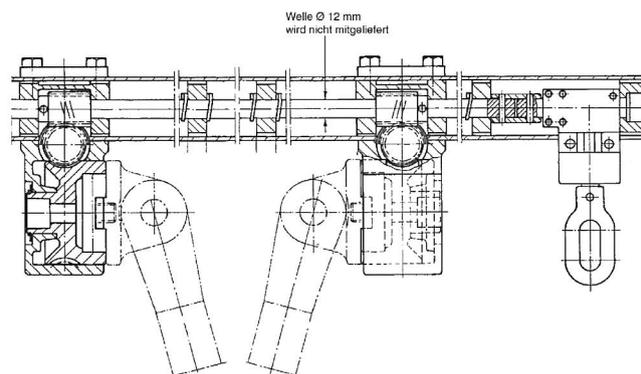

Neigungsverstellgetriebe für Rohr 40 x 2 mm

Art. Nr.	Farbe	Antrieb	Abtrieb	Beschreibung
486F121	-		für Tragrohr 40 x 2 mm	Zinköse

Hinweis: Auch mit ovaler Öse erhältlich. Weitere Artikel auf Anfrage.