

414F...

Schneckengetriebe







Untersetzung **3:1 / 4:1 / 6:1** max. Abtriebsdrehmoment **3,5 Nm / 6,5 / 8 Nm**

Wirkungsgrad **0,35 / 0,39 / 0,31**

Einsatzgebiet:

Behänge bis 21 kg (40 mm Achskant-Welle)

- das kleine Kraftpaket: höchste Leistung bei minimalen Getriebeabmessungen
- mit Endanschlag nach max. 19 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb
- dazu passend Freilauf und Rohrmithnehmer 414F9..

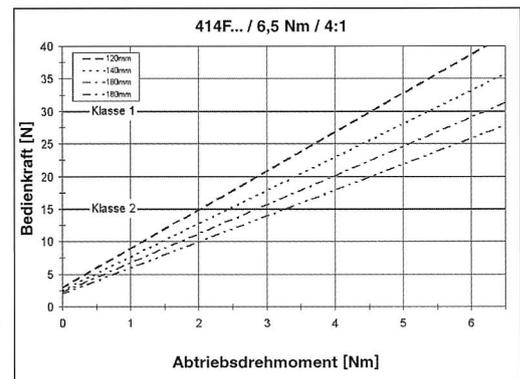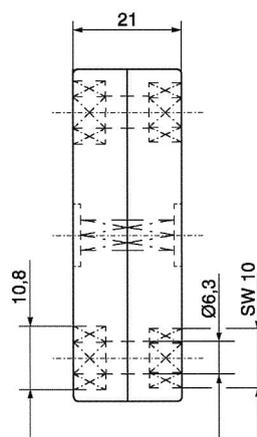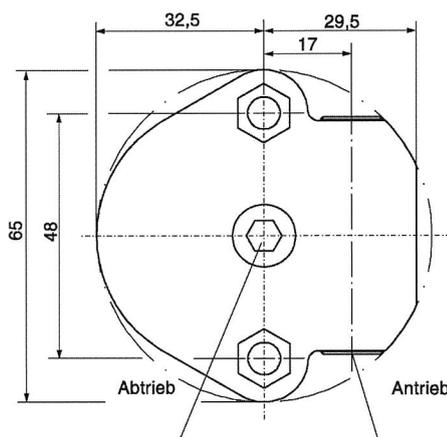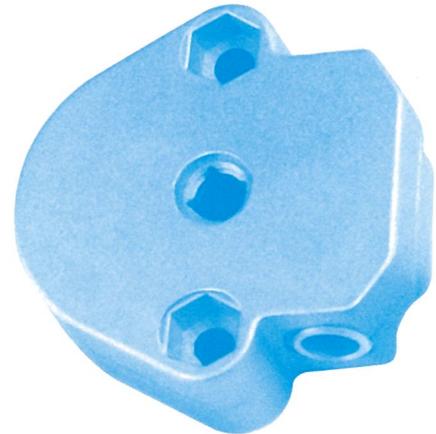

Schneckengetriebe 4:1

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb	AB
414F002	⊕ 6 mm	⊕ 6 mm	X
414F003	⊞ 6 mm	⊞ 7 mm	X
414F008	⊕ 6 mm	⊕ 7 mm	X
414F011	⊕ 6 mm	⊞ 7 mm	-
414F012	⊕ 6 mm	⊞ 7 mm	X
414F023	⊞ 6 mm	⊞ 7 mm	-
414F024	⊞ 6 mm	⊞ 7 mm	X
414F039	⊞ 8 mm	⊞ 7 mm	X