





## Schneckengetriebe 6:1

Untersetzung **6:1** max. Abtriebsdrehmoment **8 Nm** Wirkungsgrad **0,44**

### Einsatzgebiet:

#### Behänge bis 16 kg (40 mm Achtkant-Welle)

- mit und ohne Endanschlag
- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- Schnecke Stahl gehärtet, Schneckenrad Zinkdruckguss
- mit Adaptersystemen universell einsetzbar
- auch in Seitenteile mit Lagerzapfen montierbar
- dazu passend Freilauf und Rohrmitnehmer 419F9..

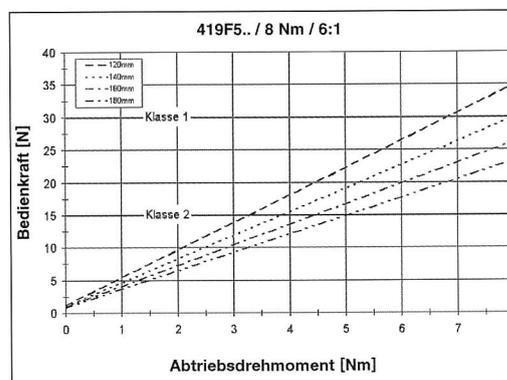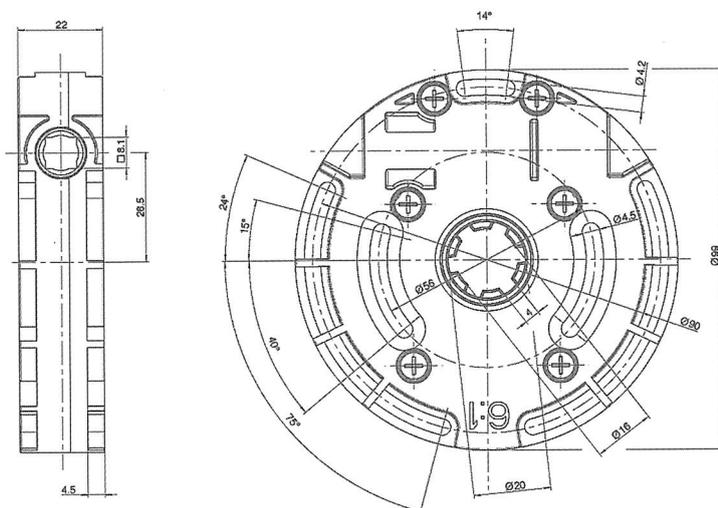

### Schneckengetriebe 6:1

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb	AB
419F500	<input type="checkbox"/> 8 mm	Profil 6 x 16 x 20 mm	X
419F501	<input type="checkbox"/> 8 mm	Profil 6 x 16 x 20 mm	-
419F502	<input type="checkbox"/> 6 mm	Profil 6 x 16 x 20 mm	X
419F503	<input type="checkbox"/> 6 mm	Profil 6 x 16 x 20 mm	-
419F504	<input type="checkbox"/> 7 mm	Profil 6 x 16 x 20 mm	X
419F505	<input type="checkbox"/> 7 mm	Profil 6 x 16 x 20 mm	-