





Kegelradgetriebe 2,7:1

Untersetzung **2,7:1** max. Abtriebsdrehmoment **6 Nm** Wirkungsgrad **0,66**

Einsatzgebiet:

Rollladenantrieb in Vorbau- und Aufsatzelementen, Markisoletten

- links und rechts einbaubar bei gleichbleibender Drehrichtung
- nur für Gelenklager-Antrieb geeignet
- Kupplungsstück zur Verwendung eines 8 mm Vierkant siehe 462F093
- Befestigung mittels Getriebehälter 462F070 oder 462F071
- mit oder ohne Endanschlag nach 23 Umdrehungen

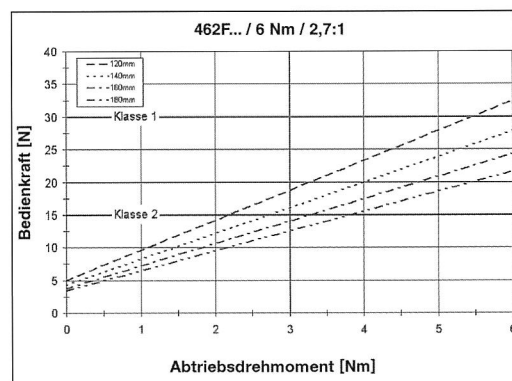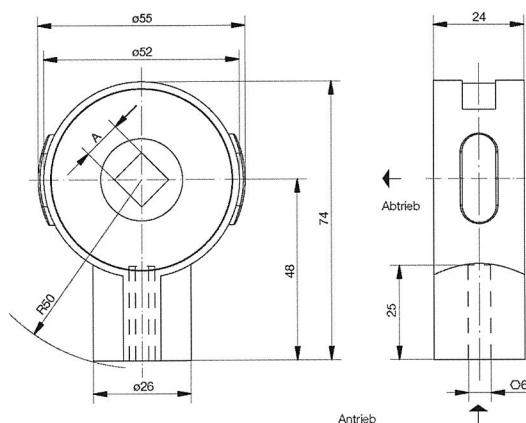

Kegelradgetriebe 2,7:1

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb	AB
462F002	6 mm	7 mm	x
462F004	6 mm	9 mm	x
462F005	6 mm	10 mm	- / x
462F006	6 mm	10 mm	- / x
462F007	6 mm	12 mm	- / x
462F013	6 mm	10 mm	- / x
462F014	6 mm	10 mm	- / x
462F020	6 mm	Profil	x
462F021	6 mm	14 mm	- / x
462F022	6 mm	14 mm	- / x