



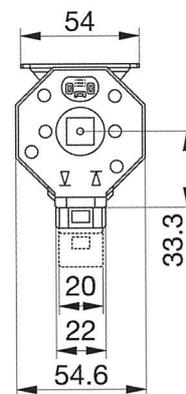

- komfortable Einstellung der Endlagen mittels selbsthaltenden Druckknöpfen
- werkzeuglose und sichere Montage in allen gängigen Kopfschienen
- demontierbares Kabel
- lieferbar mit 3, 6, 10 und 20 Nm Drehmoment

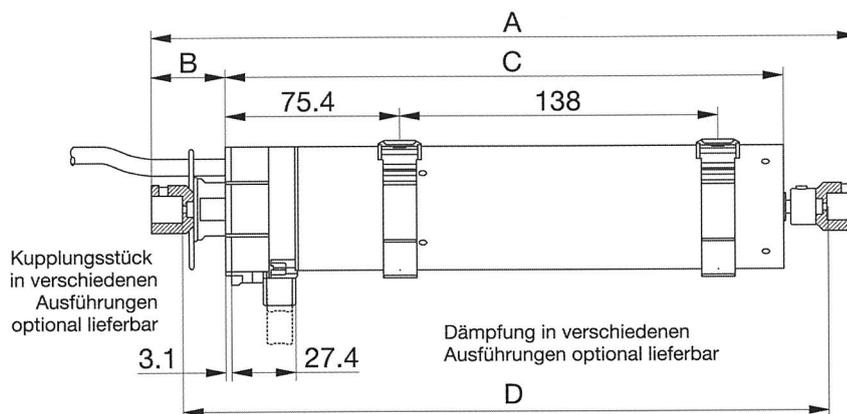

	A	B	C	D
GJ5603	307	31	245	279
GJ5606	307	32	241	277
GJ5610	311	32	246	281
GJ5620	338	32	273	310

### GJ56.. mit mechanischer Endabschaltung

Beschreibung	GJ5603	GJ5606	GJ5610	GJ5620
Spannung	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Strom	0,47 A	0,4 A	0,6 A	0,85 A
Leistung	105 W	90 W	135 W	190 W
Drehmoment	3 Nm	6 Nm	10 Nm	2 x 10 Nm
Drehzahl	26 1/min	26 1/min	26 1/min	26 1/min
Betriebsart	S2 5 min	S2 6 min	S2 4 min	S2 4 min
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Endschalterbereich	80 Umdr.	80 Umdr.	80 Umdr.	80 Umdr.
Länge (inkl. Kuppl.)	ca. 307 mm	ca. 307 mm	ca. 311 mm	ca. 338 mm
Durchmesser	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm