


Gestänge/Standard



Alu-Kurbelgestänge

- einsatzfertig montiert mit Alu-Gelenkkurbel
- lieferbare Längen (gestreckte Kurbel) von 800 - 2000 mm
- lieferbar in drei Standardfarben (siehe Tabelle)
- verschiedene Rohrdurchmesser und Kurbelausladungen lieferbar
- rostfrei
- unmontierte Verbindungsrohre und Stahl-Kurbelgestänge auf Anfrage

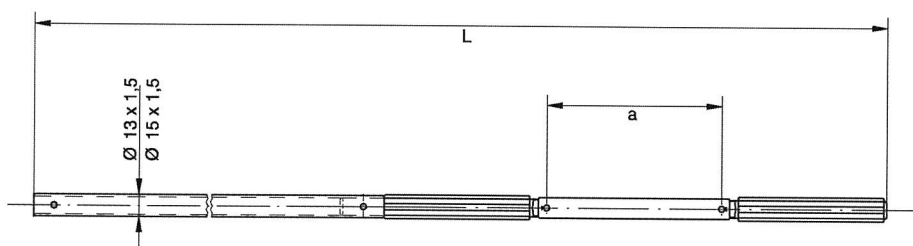

Kurbelgestänge komplett montiert, bestehend aus: Gelenkkurbel $\varnothing 14$ mm Alu, Ausladung 120 mm, Alu-Rohr 15 x 1,5 mm in verschiedenen Farben

Länge	natur eloxiert	RAL 9016 pulverbeschichtet	d'bronze eloxiert
1000 mm	G011000	G111000	G211000
1100 mm	G011100	G111100	G211100
1200 mm	G011200	G111200	G211200
1300 mm	G011300	G111300	G211300
1400 mm	G011400	G111400	G211400
1500 mm	G011500	G111500	G211500
1600 mm	G011600	G111600	G211600
1700 mm	G011700	G111700	G211700
1800 mm	G011800	G111800	G211800
1900 mm	G011900	G111900	G211900
2000 mm	G012000	G112000	G212000