

# 434F5..




## Kegelradgetriebe 2:1



Untersetzung **2:1** max. Abtriebsdrehmoment **3,0 Nm** Wirkungsgrad **0,62**

### Einsatzgebiet: Jalousien und Raffstore mit großem Oberkasten

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- durchgehendes Innenprofil am Abtrieb, dadurch auch Mitteneinbau möglich
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb, dadurch nur eine Getriebeausführung für gleiche Drehrichtung bei linkem oder rechtem Einbau
- passende Getriebehalter für verschiedene Oberkastenmaße siehe 432F... Getriebehalter
- rostfrei

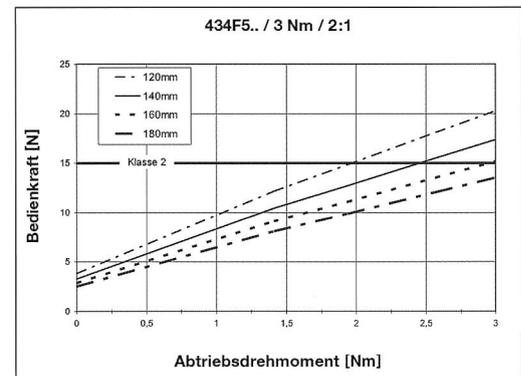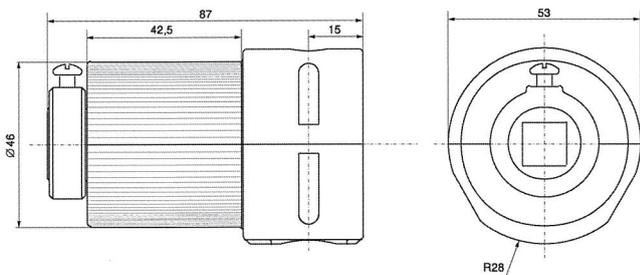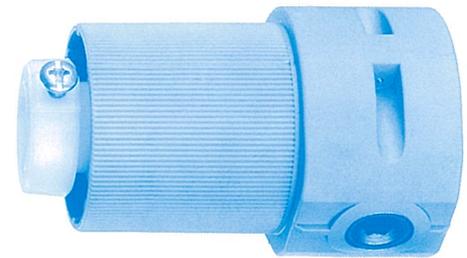

### Kegelradgetriebe 2:1 mit Kunststoffgehäuse

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb
434F504	□ 8 mm	⊙ 14 mm
434F506	⬡ 6 mm	□ 12 mm
434F507	⬡ 6 mm	⊙ 14 mm
434F508	⬡ 6 mm	□ 7 mm
434F520	□ 6 mm	⊙ 14 mm