



Schneckengetriebe 13:1





Untersetzung **13:1** max. Abtriebsdrehmoment **27 Nm** Wirkungsgrad **0,41**

Einsatzgebiet:

Gelenkarm- und Fallarmmarkisen

- das stärkste Markisengetriebe von GEIGER
- mit oder ohne Gehäuseaufnahme lieferbar
- ohne Endanschlag
- Farben und Ösenverlängerungen auf Anfrage

Hinweis: Auch mit ovaler Öse erhältlich. Weitere Artikel auf Anfrage.

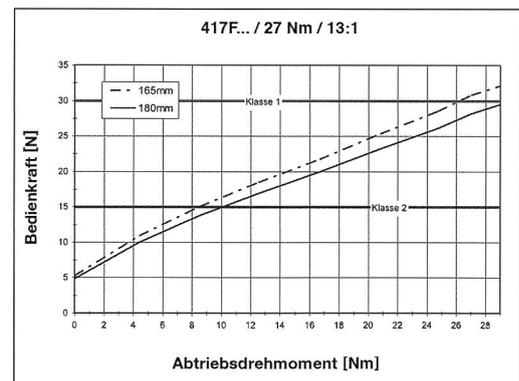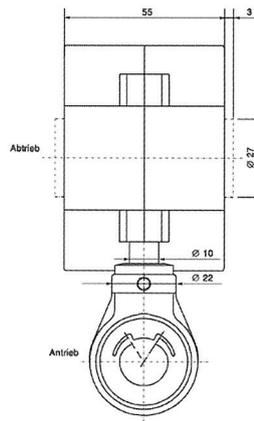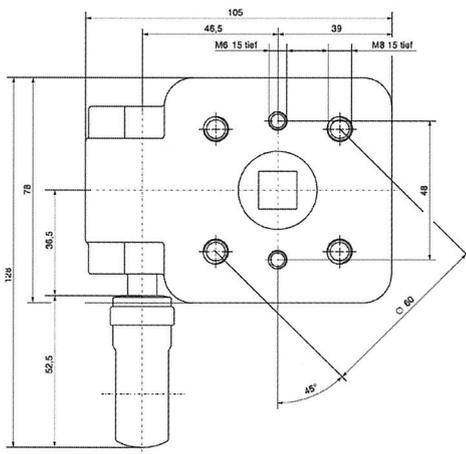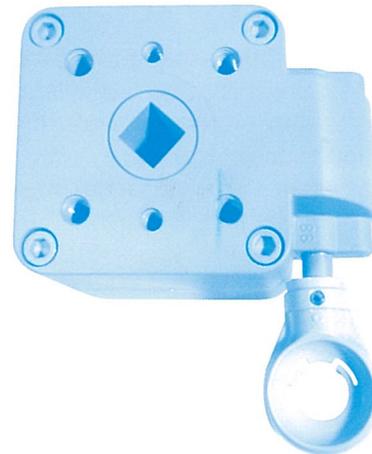

Schneckengetriebe 13:1

Art. Nr.	Farbe/Bund	AB	Antrieb	Abtrieb	Beschreibung
417F300	RAL 9010 / x	-		<input type="checkbox"/> 13,1 mm	Öse weiss
417F302	RAL 9016 / x	-		<input type="checkbox"/> 13,1 mm	Öse weiss
417F327	RAL 7035 / x	-		<input type="checkbox"/> 13,1 mm	Öse grau