





## Kegelradgetriebe 8:1

Untersetzung **8:1** max. Abtriebsdrehmoment **22 Nm** Wirkungsgrad **0,72**

### Einsatzgebiet: Neubaurollladen

- mit Endanschlag nach max. 10 Umdrehungen
- passender Adapter für 60 mm Achtkant siehe 460F100
- passender Getriebehalter siehe 460F120

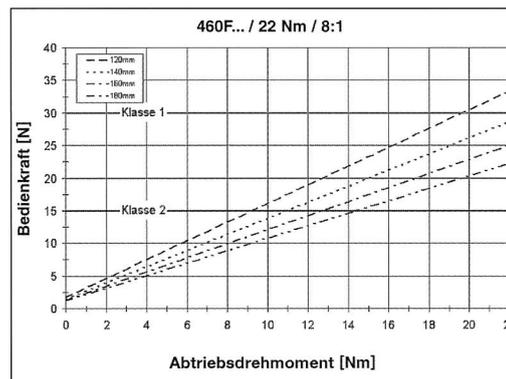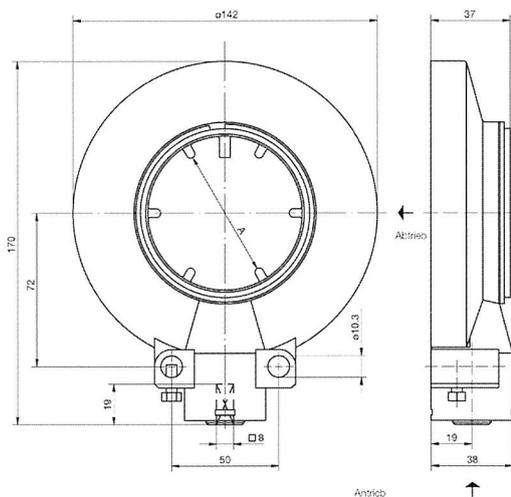

### Kegelradgetriebe 8:1

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb	AB	Beschreibung
460F001	<input type="checkbox"/> 8 mm	Ø 70 mm	x	Ø 142 mm
460F002	<input type="checkbox"/> 8 mm	Ø 60 mm	x	Ø 142 mm