

461F...



Kegelradgetriebe 5:1



Untersetzung **5:1** max. Abtriebsdrehmoment **14 Nm** Wirkungsgrad **0,71**

Einsatzgebiet: Neubaurollladen

- mit Endanschlag nach max. 13 Umdrehungen
- passender Adapter für 60 mm Achtkant siehe 460F100
- passender Getriebehalter siehe 460F120

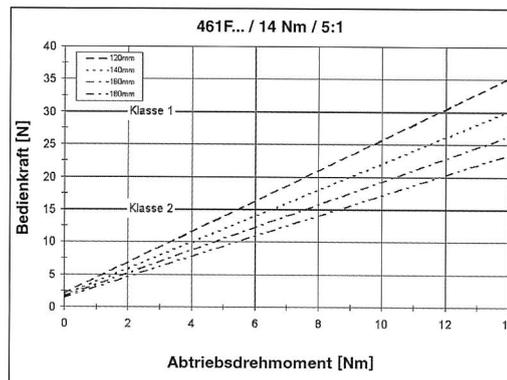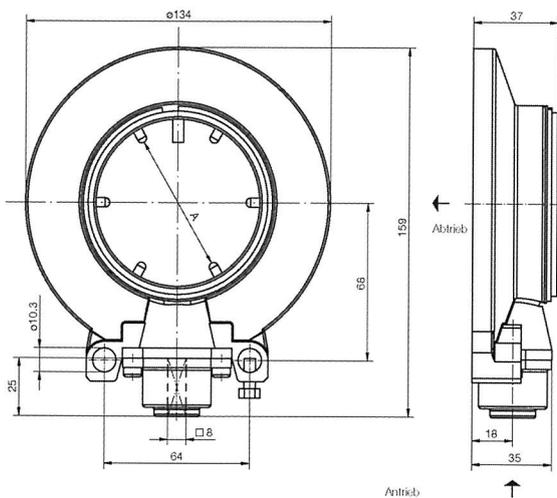

Kegelradgetriebe 5:1

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb	AB	Beschreibung
461F001	<input type="checkbox"/> 8 mm	Ø 70 mm	x	Ø 134 mm
461F002	<input type="checkbox"/> 8 mm	Ø 60 mm	x	Ø 134 mm