




Kupplungstrichter

Einsatzgebiet: abnehmbare Kurbelgestänge

- Bajonettverschluss: Kurbelgestänge kann sicher eingehängt werden und hängt sich weder bei Rechts- noch bei Linksdrehung selbstständig aus
- Oberfläche glanzvernickelt

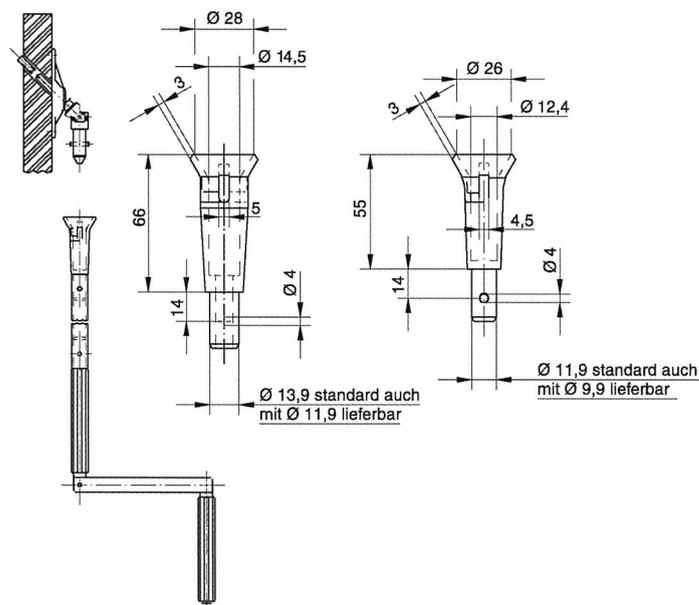

Kupplungstrichter

| Art. Nr. | Zapfen | Aufnahme |
|----------|------------------|----------|
| 531F099 | $\text{Ø } 9,9$ | 13,9 mm |
| 531F119 | $\text{Ø } 11,9$ | 13,9 mm |
| 531F139 | $\text{Ø } 13,9$ | 13,9 mm |
| 532F099 | $\text{Ø } 9,9$ | 11,9 mm |
| 532F119 | $\text{Ø } 11,9$ | 11,9 mm |
| 532F130 | Profilrohr | 11,9 mm |